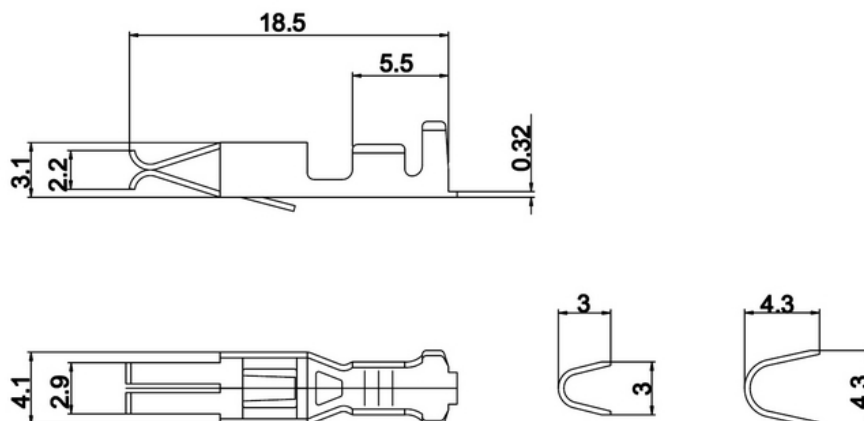


**DOPPELFLACHKONTAKT mit Schlitz**

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Steckdicke	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
0,75 - 1,5	19 - 16	0,8	20 288 114	CuZn	4.000
0,75 - 1,5	19 - 16	0,8	20 288 124	CuZn / Sn	4.000

DOPPELFLACHKONTAKT ohne Schlitz

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Steckdicke	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
0,75 - 1,5	18 - 16	0,8	90 288 114	CuZn	4.000
0,75 - 1,5	18 - 16	0,8	90 288 124	CuZn / Sn	4.000
0,75 - 1,5	18 - 16	0,8	90 288 324	CuSn / Sn	4.000