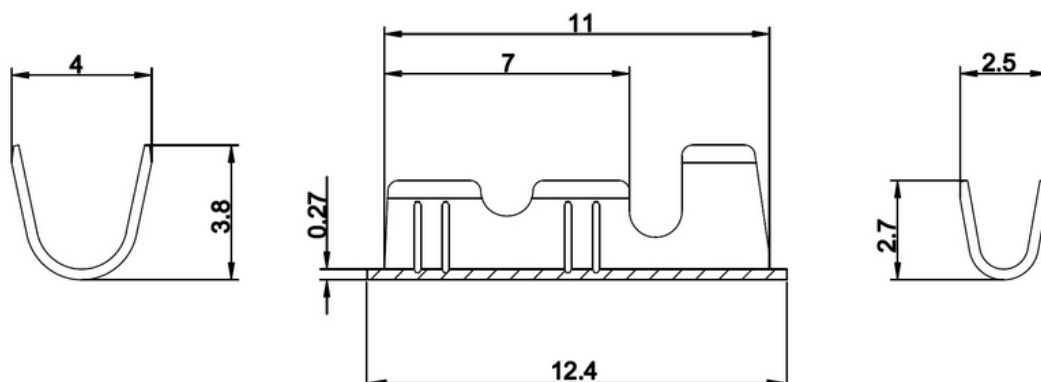


**ADERENDHÜLSE mit Trennsteg**

| Leiterquerschnitt<br>mm <sup>2</sup> | A.W.G.<br>(B&S) | Steckdicke | Artikel-Nr. | Material/<br>Oberfläche | Menge pro Spule |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         |            | 21 006 110  | CuZn                    | 20.000          |
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         |            | 21 006 120  | CuZn / Sn               | 20.000          |
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         |            | 21 006 210  | Stahl                   | 20.000          |
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         |            | 21 006 240  | Stahl / Ni              | 20.000          |