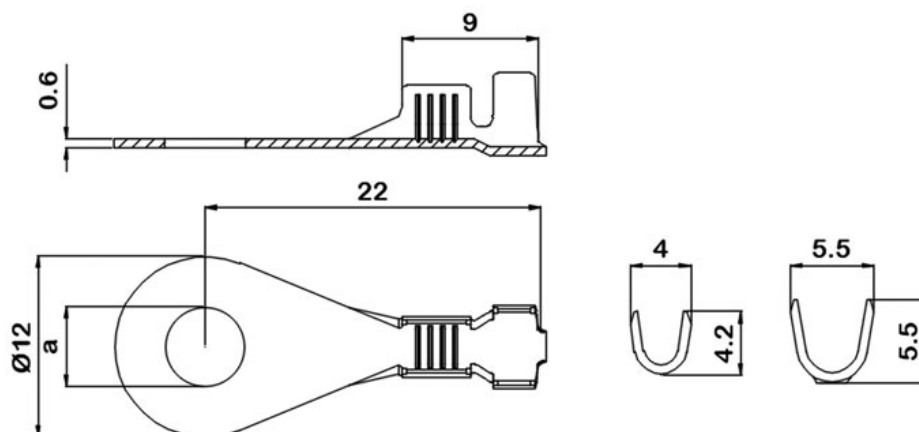



**RINGKABELSCHUH für M5 Außen-Ø12 mm; Länge 22 mm**

| Leiterquerschnitt<br>mm <sup>2</sup> | A.W.G.<br>(B&S) | Steckdicke | Artikel-Nr. | Material/<br>Oberfläche | Menge pro Spule |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 1 - 2,5                              | 18 - 14         | Ø5,3       | 25 327 110  | CuZn                    | 3.000           |
| 1 - 2,5                              | 18 - 14         | Ø5,3       | 25 327 120  | CuZn / Sn               | 3.000           |
| 1 - 2,5                              | 18 - 14         | Ø5,3       | 25 327 310  | CuSn                    | 3.000           |
| 1 - 2,5                              | 18 - 14         | Ø5,3       | 25 327 320  | CuSn / Sn               | 3.000           |

**RINGKABELSCHUH für M6 Außen-Ø12 mm; Länge 22 mm**

| Leiterquerschnitt<br>mm <sup>2</sup> | A.W.G.<br>(B&S) | Steckdicke | Artikel-Nr. | Material/<br>Oberfläche | Menge pro Spule |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 1 - 2,5                              | 18 - 14         | Ø6,5       | 26 527 110  | CuZn                    | 3.000           |
| 1 - 2,5                              | 18 - 14         | Ø6,5       | 26 527 120  | CuZn / Sn               | 3.000           |
| 1 - 2,5                              | 18 - 14         | Ø6,5       | 26 527 310  | CuSn                    | 3.000           |
| 1 - 2,5                              | 18 - 14         | Ø6,5       | 26 527 320  | CuSn / Sn               | 3.000           |