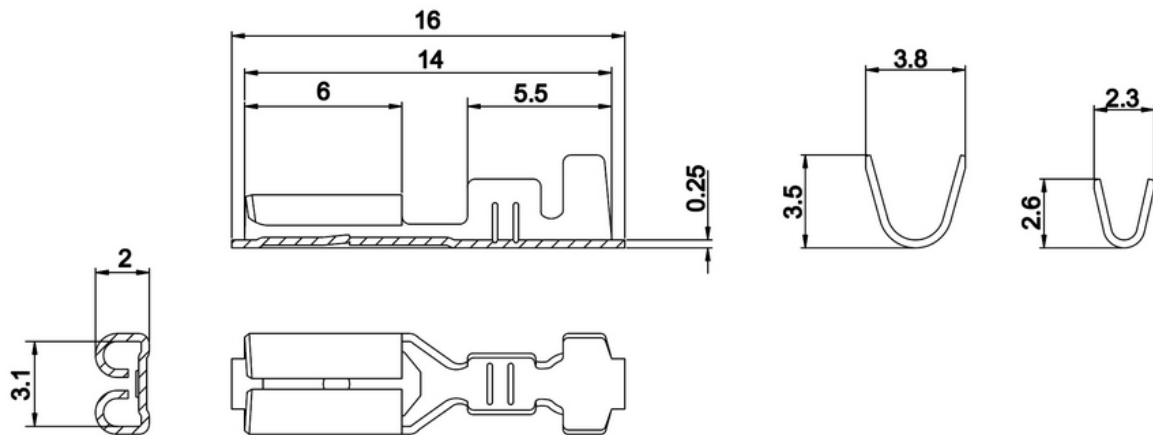



**FLACHSTECKHÜLSE 2,8 x 0,8 mit Rastpunkt Länge 14 mm**

| Leiterquerschnitt<br>mm <sup>2</sup> | A.W.G.<br>(B&S) | Steckdicke | Artikel-Nr. | Material/<br>Oberfläche | Menge pro Spule |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         | 0,8        | 22 811 110  | CuZn                    | 15.000          |
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         | 0,5        | 22 811 115  | CuZn                    | 15.000          |
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         | 0,5        | 22 811 117  | CuZn                    | 15.000          |
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         | 0,8        | 22 811 120  | CuZn / Sn               | 15.000          |
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         | 0,5        | 22 811 125  | CuZn / Sn               | 15.000          |
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         | 0,5        | 22 811 127  | CuZn / Sn               | 15.000          |
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         | 0,8        | 22 811 310  | CuSn                    | 15.000          |
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         | 0,5        | 22 811 315  | CuSn                    | 15.000          |
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         | 0,5        | 22 811 317  | CuSn                    | 15.000          |
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         | 0,8        | 22 811 320  | CuSn / Sn               | 15.000          |
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         | 0,8        | 22 811 325  | CuSn / Sn               | 15.000          |