


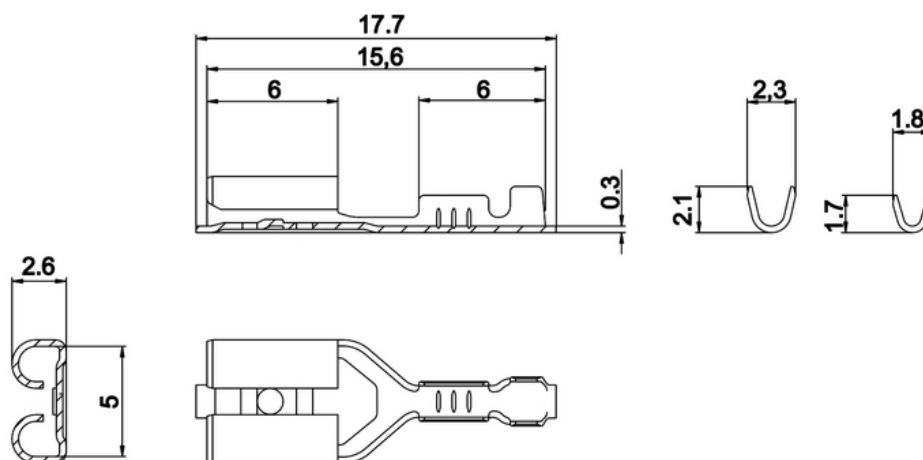

**FLACHSTECKHÜLSE 4,8 x 0,8 mit Rastpunkt Länge 15,6 mm**

| Conductor cross-section mm <sup>2</sup> | A.W.G. (B&S) | Insertion measurement | Artikel-No. | Material/surface | Amount/EH |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------|
| 0,14 - 0,38                             | 25 - 21      | 0,8                   | 24 801 110  | CuZn             | 12.000    |
| 0,14 - 0,38                             | 25 - 21      | 0,5                   | 24 801 115  | CuZn             | 12.000    |
| 0,14 - 0,38                             | 25 - 21      | 0,8                   | 24 801 120  | CuZn / Sn        | 12.000    |
| 0,14 - 0,38                             | 25 - 21      | 0,5                   | 24 801 125  | CuZn / Sn        | 12.000    |
| 0,14 - 0,38                             | 25 - 21      | 0,8                   | 24 801 310  | CuSn             | 12.000    |
| 0,14 - 0,38                             | 25 - 21      | 0,8                   | 24 801 320  | CuSn / Sn        | 12.000    |