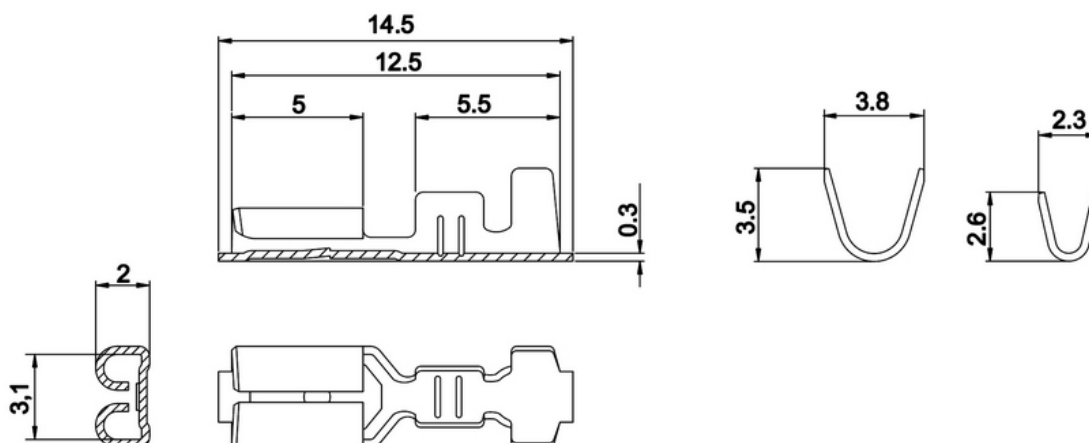



**FLACHSTECKHÜLSE 2,8 x 0,8 mit Rastpunkt Länge 12,5 mm**

| Conductor cross-section mm <sup>2</sup> | A.W.G. (B&S) | Insertion measurement | Artikel-No. | Material/surface | Amount/EH |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------|
| 0,5 - 1                                 | 20 - 18      | 0,8                   | 22 810 110  | CuZn             | 15.000    |
| 0,5 - 1                                 | 20 - 18      | 0,5                   | 22 810 115  | CuZn             | 15.000    |
| 0,5 - 1                                 | 20 - 18      | 0,8                   | 22 810 120  | CuZn / Sn        | 15.000    |
| 0,5 - 1                                 | 20 - 18      | 0,5                   | 22 810 125  | CuZn / Sn        | 15.000    |
| 0,5 - 1                                 | 20 - 18      | 0,8                   | 22 810 310  | CuSn             | 15.000    |
| 0,5 - 1                                 | 20 - 18      | 0,5                   | 22 810 315  | CuSn             | 15.000    |
| 0,5 - 1                                 | 20 - 18      | 0,8                   | 22 810 320  | CuSn / Sn        | 15.000    |
| 0,5 - 1                                 | 20 - 18      | 0,5                   | 22 810 325  | CuSn / Sn        | 15.000    |