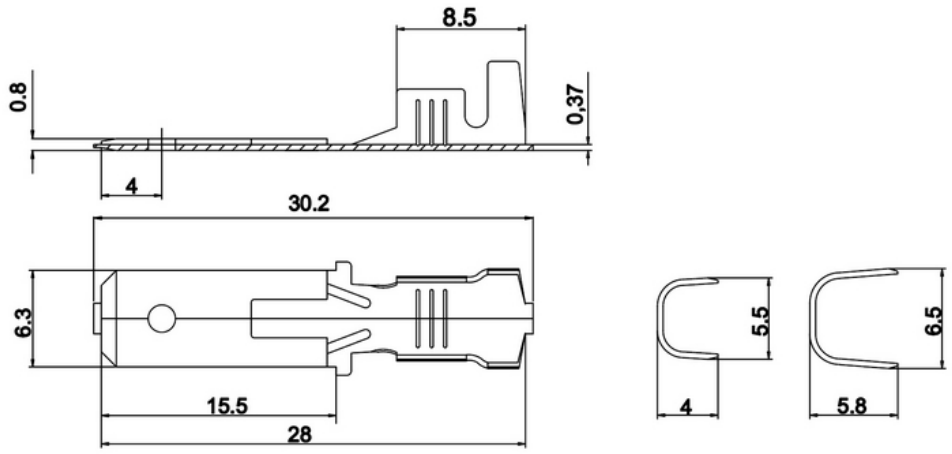

FLACHSTECKER 6,3 x 0,8 mit Rastloch

Leiterquerschnitt mm²	A.W.G. (B&S)	Steckdicke	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
2,5 - 6	14 - 10	0,8	56 360 110	CuZn	4.000
2,5 - 6	14 - 10	0,8	56 360 111	CuZn	4.000
2,5 - 6	14 - 10	0,8	56 360 121	CuZn / Sn	4.000
2,5 - 6	14 - 10	0,8	56 360 321	CuSn / Sn	4.000