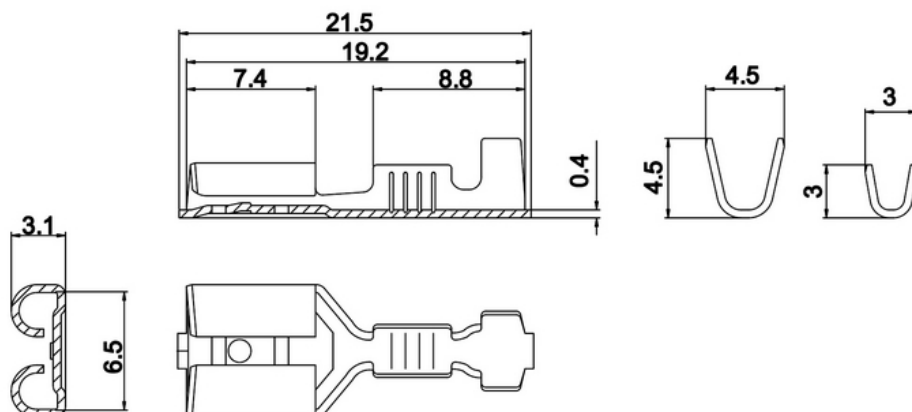



FLACHSTECKHÜLSE 6,3 x 0,8 mit Rastpunkt Länge 19,2 mm

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Steckdicke	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
0,5 - 1	20 - 18	0,8	26 310 110	CuZn	6.000
0,5 - 1	20 - 18	0,5	26 310 115	CuZn	6.000
0,5 - 1	20 - 18	0,8	26 310 117	CuZn	6.000
0,5 - 1	20 - 18	0,8	26 310 120	CuZn / Sn	6.000
0,5 - 1	20 - 18	0,5	26 310 125	CuZn / Sn	6.000
0,5 - 1	20 - 18	0,8	26 310 127	CuZn / Sn	6.000
0,5 - 1	20 - 18	0,8	26 310 310	CuSn	6.000
0,5 - 1	20 - 18	0,8	26 310 320	CuSn / Sn	6.000
			26 310 327	CuSn / Sn	6.000