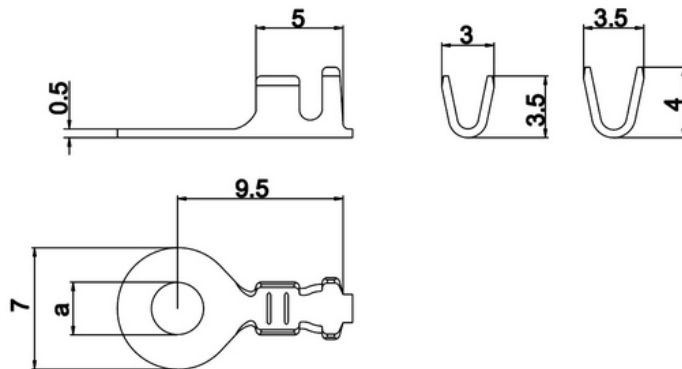



**RINGKABELSCHUH für M2,5 Außen-Ø7 mm; Länge 9,5 mm**

| Leiterquerschnitt<br>mm <sup>2</sup> | A.W.G.<br>(B&S) | Steckdicke | Artikel-Nr. | Material/<br>Oberfläche | Menge pro Spule |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         | Ø2,7       | 22 760 110  | CuZn                    | 10.000          |
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         | Ø2,7       | 22 760 120  | CuZn / Sn               | 10.000          |

**RINGKABELSCHUH für M2,5 Außen-Ø7mm, Länge 9,5 mm**

| Leiterquerschnitt<br>mm <sup>2</sup> | A.W.G.<br>(B&S) | Steckdicke | Artikel-Nr. | Material/<br>Oberfläche | Menge pro Spule |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         | Ø3,0       | 23 060 110  | CuZn                    | 10.000          |
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         | Ø3,0       | 23 060 120  | CuZn / Sn               | 10.000          |

**RINGKABELSCHUH für M3 Außen-Ø7mm; Länge 9,5 mm**

| Leiterquerschnitt<br>mm <sup>2</sup> | A.W.G.<br>(B&S) | Steckdicke | Artikel-Nr. | Material/<br>Oberfläche | Menge pro Spule |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         | Ø3,1       | 23 160 110  | CuZn                    | 10.000          |
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         | Ø3,1       | 23 160 120  | CuZn / Sn               | 10.000          |