


Flachstecker 2,8 mit Rastnase und Rastloch

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Steckdicke	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
0,5 - 1	20 - 18	0,8	52 811 111	CuZn	10.000
			52 811 121	CuZn/Sn	
			52 811 311	CuSn	
			52 811 321	CuSn/Sn	

Wird gefertigt nach: DIN 46 343 Teil 1

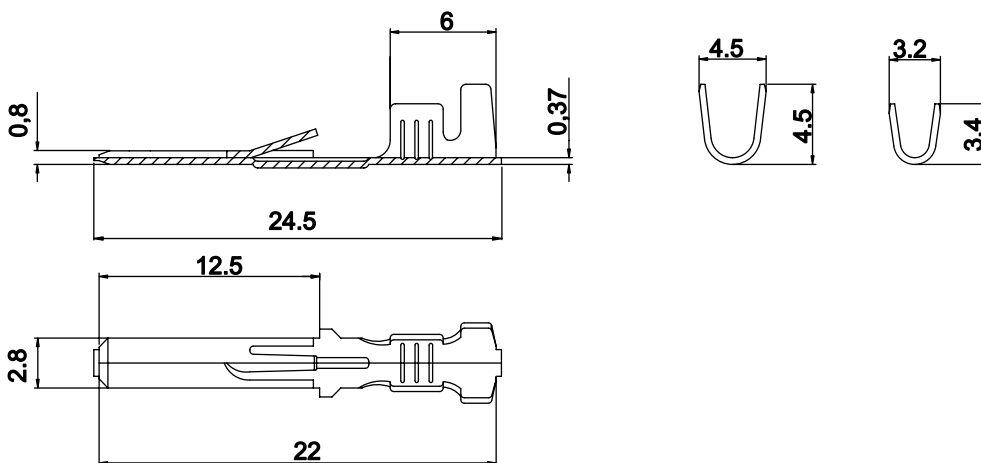

Flachstecker 2,8 mit Rastnase

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Steckdicke	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
0,5 - 1	20 - 18	0,8	52 811 112	CuZn	10.000
			52 811 122	CuZn/Sn	
			52 811 312	CuSn	
			52 811 322	CuSn/Sn	

Wird gefertigt nach: DIN 46 343 Teil 1