


Flachstecker 2,8 mit Rastnase

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Steckdicke	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
0,25 - 0,5	23 - 20	0,8	52 816 112	CuZn	10.000
			52 816 122	CuZn/Sn	
			52 816 312	CuSn	
			52 816 322	CuSn/Sn	

Wird gefertigt nach: **DIN 46 343 Teil 1**

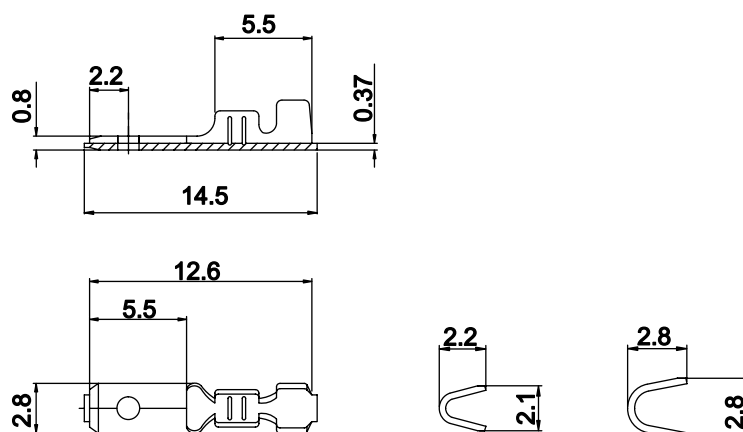

Flachstecker 2,8 mit Rastloch

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Steckdicke	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
0,25 - 0,5	23 - 20	0,8	52 805 110	CuZn	15.000
			52 805 120	CuZn/Sn	
			52 805 310	CuSn	
			52 805 320	CuSn/Sn	

Wird gefertigt nach: **LAT**