


Rundsteckhülse mit Rastpunkt

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Steck-Ø	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
0,5 - 1	20 - 18	2,36	22 410 111	CuZn	15.000
			22 410 121	CuZn/Sn	
			22 410 311	CuSn	
			22 410 321	CuSn/Sn	

Wird gefertigt nach: LAT

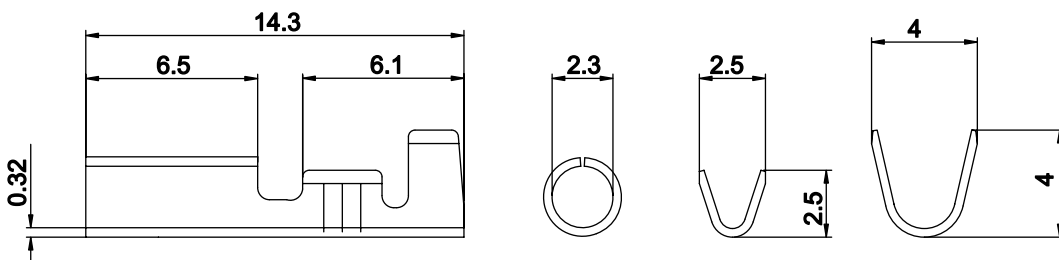

Rundsteckhülse

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Steck-Ø	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
0,5 - 1	20 - 18	2,36	22 410 110	CuZn	15.000
			22 410 120	CuZn/Sn	
			22 410 310	CuSn	
			22 410 320	CuSn/Sn	

Wird gefertigt nach: LAT