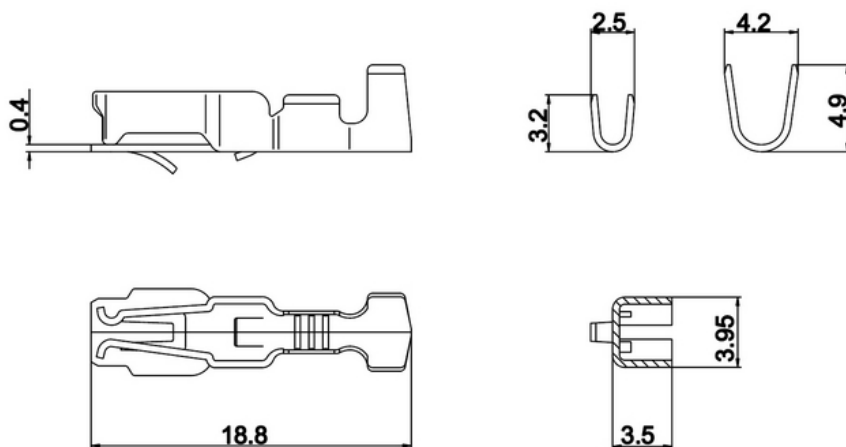


**KONTAKTFEDER**

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Steckdicke	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
0,5 - 1,5	20 - 16	0,8	20 810 114	CuZn	6.000
0,5 - 1,5	20 - 16	0,8	20 810 124	CuZn / Sn	6.000

KONTAKTFEDER

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Steckdicke	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
1,5 - 3 / 2 x 1,5	16 - 13	0,8	20 830 114	CuZn	6.000