


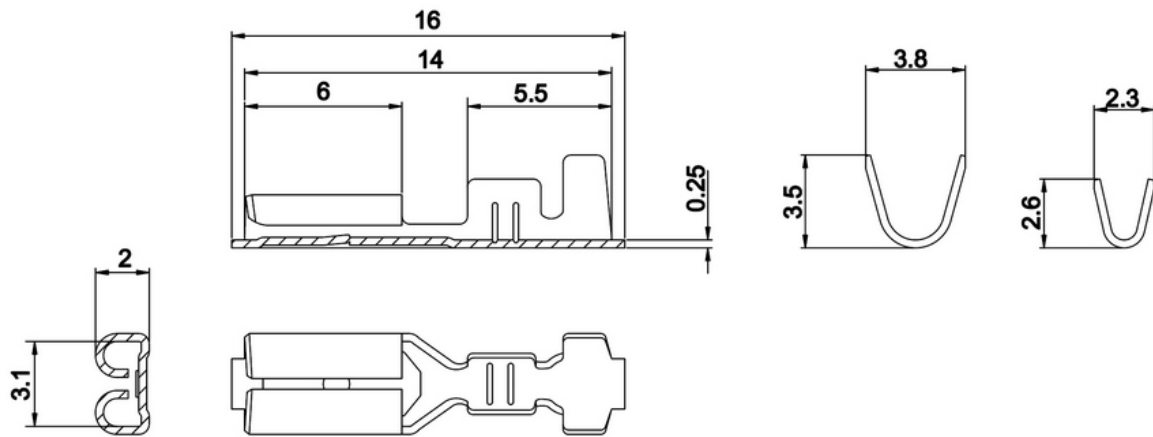

FLACHSTECKHÜLSE 2,8 x 0,8 mit Rastpunkt Länge 14 mm

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Steckdicke	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
0,5 - 1	20 - 18	0,8	22 811 110	CuZn	15.000
0,5 - 1	20 - 18	0,5	22 811 115	CuZn	15.000
0,5 - 1	20 - 18	0,5	22 811 117	CuZn	15.000
0,5 - 1	20 - 18	0,8	22 811 120	CuZn / Sn	15.000
0,5 - 1	20 - 18	0,5	22 811 125	CuZn / Sn	15.000
0,5 - 1	20 - 18	0,5	22 811 127	CuZn / Sn	15.000
0,5 - 1	20 - 18	0,8	22 811 310	CuSn	15.000
0,5 - 1	20 - 18	0,5	22 811 315	CuSn	15.000
0,5 - 1	20 - 18	0,5	22 811 317	CuSn	15.000
0,5 - 1	20 - 18	0,8	22 811 320	CuSn / Sn	15.000
0,5 - 1	20 - 18	0,8	22 811 325	CuSn / Sn	15.000