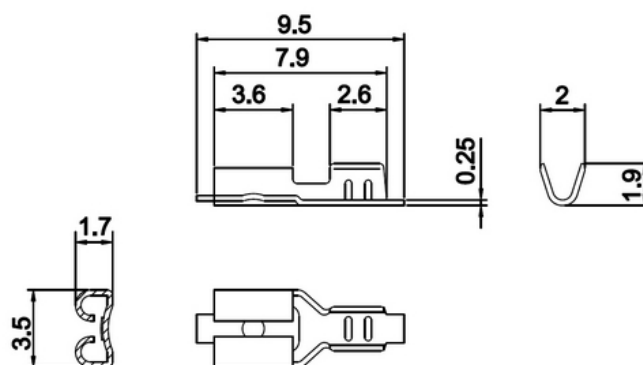



FLACHSTECKHÜLSE 2,8 x 0,8 mit Rastpunkt ohne Isolationsunterstützung

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Steckdicke	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
0,14 - 0,5	25 - 20	0,8	22 801 110	CuZn	40.000
0,14 - 0,5	25 - 20	0,5	22 801 115	CuZn	40.000
0,14 - 0,5	25 - 20	0,8	22 801 120	CuZn / Sn	40.000
0,14 - 0,5	25 - 20	0,8	22 801 125	CuZn / Sn	40.000
0,14 - 0,5	25 - 20	0,5	22 801 135	CuZn / Ag	40.000