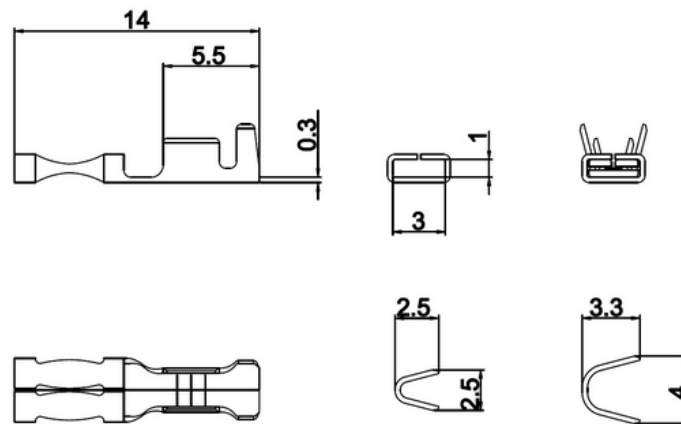


**DOPPELFLACHKONTAKT 2,8 x 0,5**

| Leiterquerschnitt<br>mm <sup>2</sup> | A.W.G.<br>(B&S) | Steckdicke | Artikel-Nr. | Material/<br>Oberfläche | Menge pro Spule |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         | 0,5        | 22 806 115  | CuZn                    | 5.000           |
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         | 0,5        | 22 806 125  | CuZn / Sn               | 5.000           |
| 0,5 - 1                              | 20 - 18         | 0,5        | 22 806 325  | CuSn / Sn               | 5.000           |