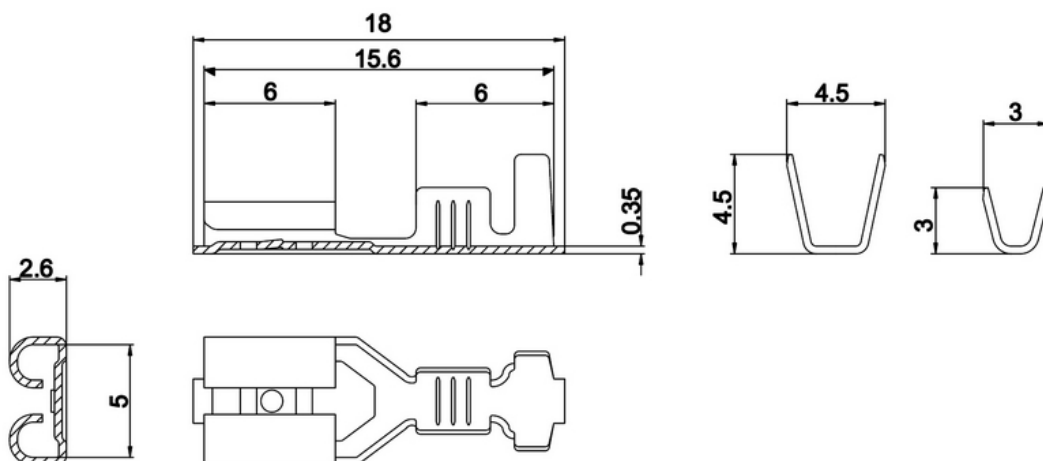



FLACHSTECKHÜLSE 4,8 x 0,8 mit Rastpunkt Länge 15,6 mm

Conductor cross-section mm ²	A.W.G. (B&S)	Insertion measurement	Artikel-No.	Material/surface	Amount/EH
0,5 - 1	20 - 18	0,8	24 810 110	CuZn	12.000
0,5 - 1	20 - 18	0,5	24 810 115	CuZn	12.000
0,5 - 1	20 - 18	0,8	24 810 120	CuZn / Sn	12.000
0,5 - 1	20 - 18	0,5	24 810 125	CuZn / Sn	12.000
0,5 - 1	20 - 18	0,8	24 810 310	CuSn	12.000
0,5 - 1	20 - 18	0,5	24 810 315	CuSn	12.000
0,5 - 1	20 - 18	0,8	24 810 320	CuSn / Sn	12.000
0,5 - 1	20 - 18	0,5	24 810 325	CuSn / Sn	12.000