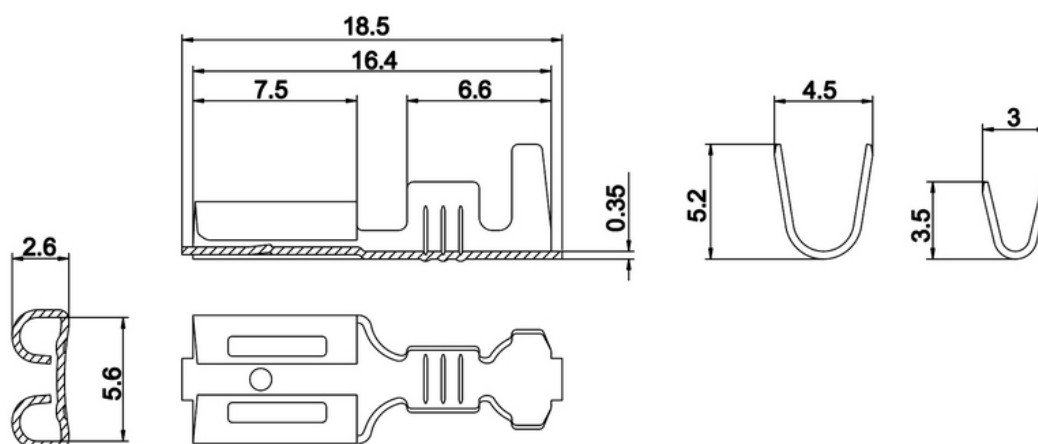



**FLACHSTECKHÜLSE 5,2 x 0,8 mit Rastpunkt Länge 16,4 mm**

| Conductor cross-section mm <sup>2</sup> | A.W.G. (B&S) | Insertion measurement | Artikel-No. | Material/surface | Amount/EH |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------|
| 0,5 - 1,5                               | 20 - 16      | 0,8                   | 95 215 110  | CuZn             | 10.000    |
| 0,5 - 1,5                               | 20 - 16      | 0,5                   | 95 215 115  | CuZn             | 10.000    |
| 0,5 - 1,5                               | 20 - 16      | 0,8                   | 95 215 120  | CuZn / Sn        | 10.000    |
| 0,5 - 1,5                               | 20 - 16      | 0,5                   | 95 215 125  | CuZn / Sn        | 10.000    |