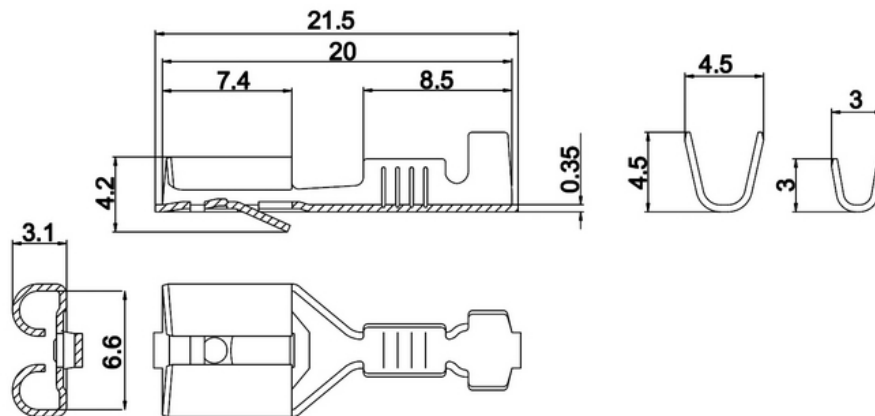



FLACHSTECKHÜLSE 6,3 x 0,5 mit Rastpunkt und Rastnase Länge 20 mm

Conductor cross-section mm ²	A.W.G. (B&S)	Insertion measurement	Artikel-No.	Material/surface	Amount/EH
0,5 - 1	20 - 18	0,5	26 305 111	CuZn	6.000

FLACHSTECKHÜLSE 6,3 x 0,8 mit Rastpunkt und Rastnase Länge 20 mm

Conductor cross-section mm ²	A.W.G. (B&S)	Insertion measurement	Artikel-No.	Material/surface	Amount/EH
0,5 - 1	20 - 18	0,8	26 310 111	CuZn	6.000
0,5 - 1	20 - 18	0,8	26 310 121	CuZn / Sn	6.000
0,5 - 1	20 - 18	0,8	26 310 311	CuSn	6.000
0,5 - 1	20 - 18	0,8	26 310 321	CuSn / Sn	6.000