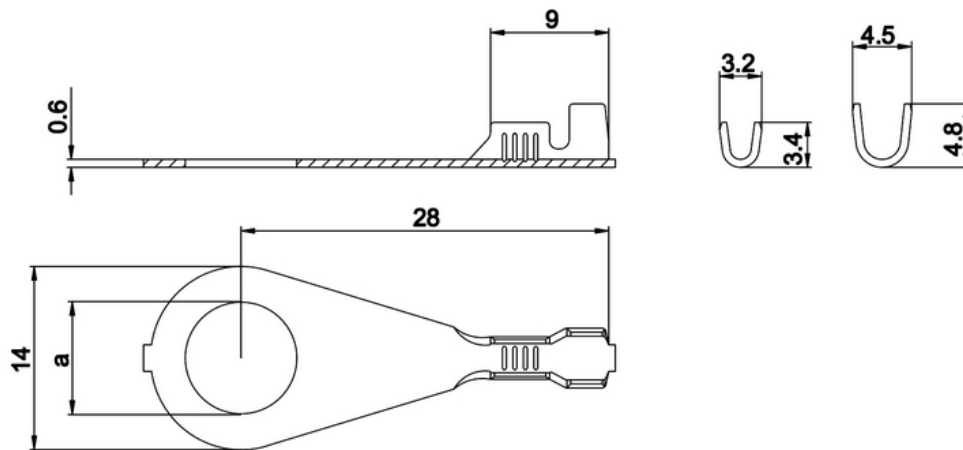



RINGKABELSCHUH für M10 Außen-Ø14 mm, Länge 28 mm

Conductor cross-section mm ²	A.W.G. (B&S)	Insertion measurement	Artikel-No.	Material/surface	Amount/EH
0,5 - 1	20 - 18	Ø10,2	20 213 110	CuZn	2.500
0,5 - 1	20 - 18	Ø10,2	20 213 120	CuZn / Sn	2.500

RINGKABELSCHUH für M4 Außen-Ø14 mm, Länge 28 mm

Conductor cross-section mm ²	A.W.G. (B&S)	Insertion measurement	Artikel-No.	Material/surface	Amount/EH
0,5 - 1	20 - 18	Ø4,2	24 213 110	CuZn	2.500

RINGKABELSCHUH für M8 Außen-Ø14 mm, Länge 28 mm

Conductor cross-section mm ²	A.W.G. (B&S)	Insertion measurement	Artikel-No.	Material/surface	Amount/EH
0,5 - 1	20 - 18	Ø8,4	28 413 110	CuZn	2.500
0,5 - 1	20 - 18	Ø8,4	28 413 120	CuZn / Sn	2.500