


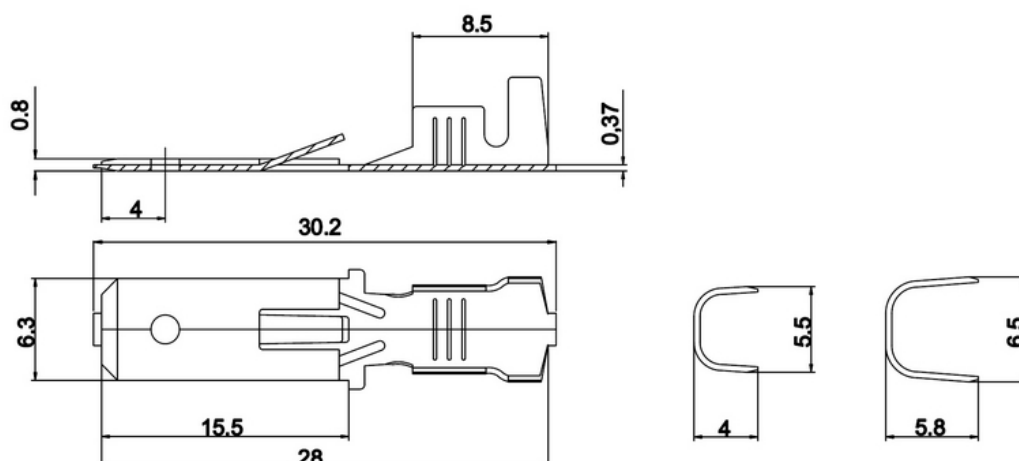

FLACHSTECKER 6,3 x 0,8 mit Rastnase und Rastloch

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Steckdicke	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
2 x 1,5	2 x 16	0,8	56 345 111	CuZn	4.000
2 x 1,5	2 x 16	0,8	56 345 112	CuZn	4.000
2 x 1,5	2 x 16	0,8	56 345 321	CuSn / Sn	4.000
2 x 1,5	2 x 16	0,8	56 345 322	CuSn / Sn	4.000