


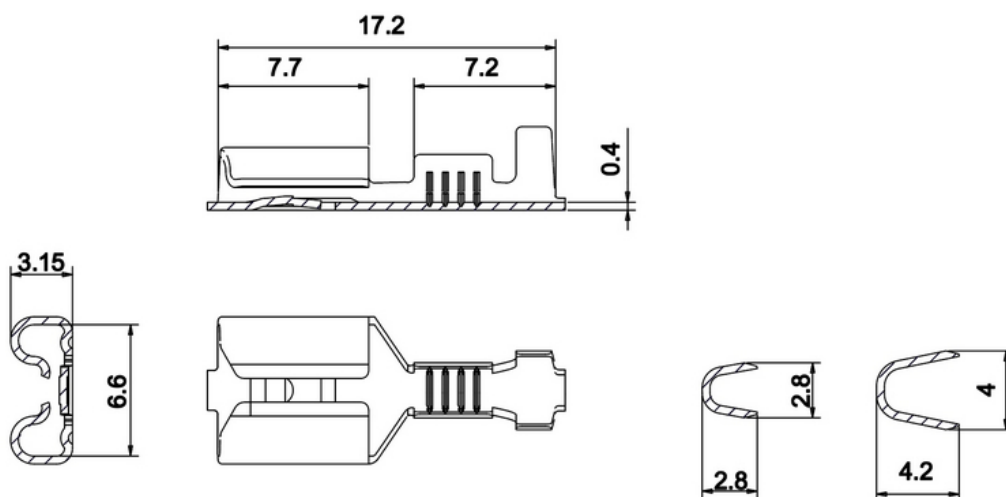

FLACHSTECKHÜLSE 6,3 x 0,8 mit Rastpunkt leicht aufsteckbar Länge 17,2 mm

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Steckdicke	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
0,5 - 1	20 - 18	0,8	36 315 110	CuZn	10.000
0,5 - 1	20 - 18	0,5	36 315 115	CuZn	10.000
0,5 - 1	20 - 18	0,8	36 315 120	CuZn / Sn	10.000
0,5 - 1	20 - 18	0,5	36 315 125	CuZn / Sn	10.000
0,5 - 1	20 - 18	0,8	36 315 310	CuSn	10.000
0,5 - 1	20 - 18	0,8	36 315 320	CuSn / Sn	10.000