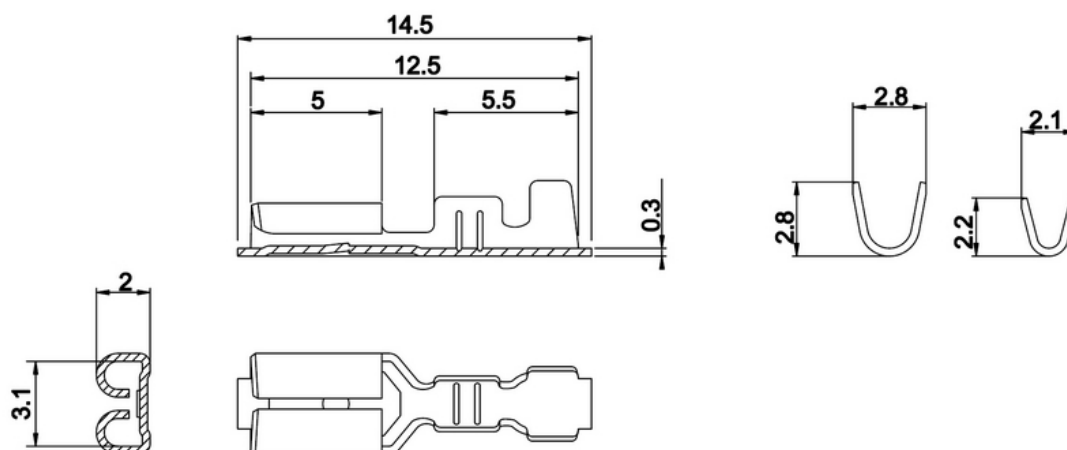



FLACHSTECKHÜLSE 2,8 x 0,8 mit Rastpunkt Länge 12,5 mm

Leiterquerschnitt mm ²	A.W.G. (B&S)	Steckdicke	Artikel-Nr.	Material/ Oberfläche	Menge pro Spule
0,25 - 0,5	23 - 20	0,8	22 805 110	CuZn	15.000
0,25 - 0,5	23 - 20	0,5	22 805 115	CuZn	15.000
0,25 - 0,5	23 - 20	0,8	22 805 120	CuZn / Sn	15.000
0,25 - 0,5	23 - 20	0,5	22 805 125	CuZn / Sn	15.000
0,25 - 0,5	23 - 20	0,8	22 805 310	CuSn	15.000
0,25 - 0,5	23 - 20	0,5	22 805 315	CuSn	15.000
0,25 - 0,5	23 - 20	0,8	22 805 320	CuSn / Sn	15.000
0,25 - 0,5	23 - 20	0,5	22 805 325	CuSn / Sn	15.000